

NEMA Plastic Latch Kit NPL1S & NPL1L

Installation Instructions

Dispositif de verrouillage en plastique NEMA NPL1S & NPL1L

Instructions d'installation

Juego de pestillo de plástico NEMA NPL1S y NPL1L

Instrucciones de instalación

NPL1S & NPL1L Installation


- Attach latch assembly to enclosure.
- Remove the two cover screws from the cover and install the hole plugs (provided) in their place.

NPL1S & NPL1L Installation

- Fixer le verrou au boîtier.
- Enlever les deux vis du couvercle et installer à leur place les deux bouchons (fournis).

Instalación de los conjuntos NPL1S y NPL1L

- Fije el conjunto del pestillo a la caja.
- Retire los 2 tornillos de la tapa e instale en su lugar los tapones (provistos) de los orificios.

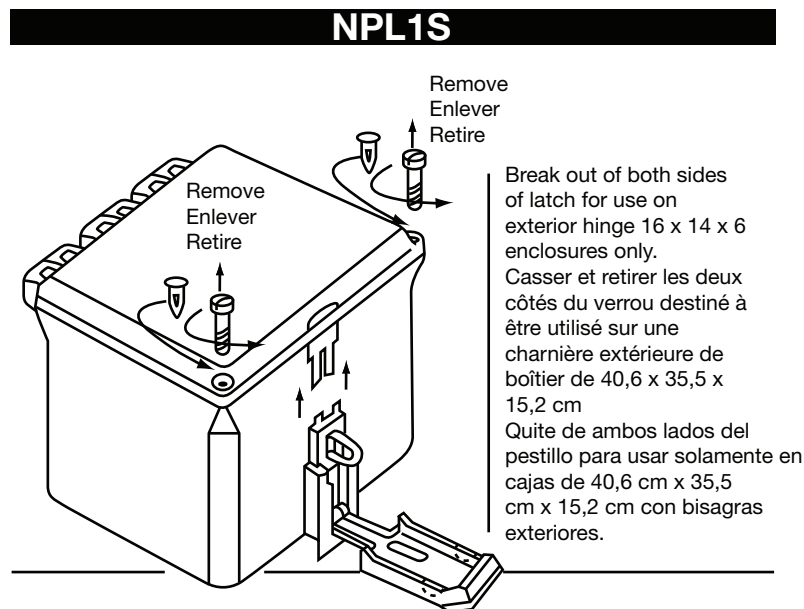

External Hinge Enclosure – NPL1S


Note: Enclosures 12 x 10 and larger require 2 latches.

Boîtier à charnière extérieure - NPL1S

Remarque : Les boîtiers de 305 mm x 254 mm et plus nécessitent 2 charnières.

Cubierta con bisagra externa - NPL1S

Nota: Las cajas de 305 mm x 254 mm y más grandes necesitan 2 pestillos.

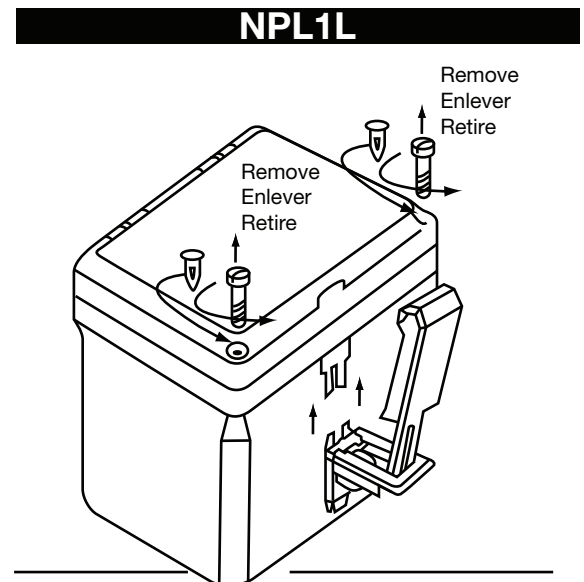

Hidden Hinge Enclosure – NPL1L

Note: Enclosures 12 x 10 and larger require 2 latches.

Boîtier à charnière invisible - NPL1

Remarque: Les boîtiers de 305 mm x 254 mm et plus nécessitent 2 charnières.

Cubierta con bisagra oculta - NPL1L

Nota: Las cajas de 305 mm x 254 mm y más grandes necesitan 2 pestillos.

NEMA Stainless Steel Latch SSLS & SLL

Installation Instructions

Dispositif de verrouillage en acier inoxydable NEMA SSLS & SLL

Instructions d'installation

Conjunto de pestillo de acero inoxidable NEMA SSLS y SLL

Instrucciones de instalación

SSLS & SLL Installation

- Install SSLS (short) or SLL (long) as per (inset A) on enclosure.
- With latch in open position, hold down back of base firmly, engage bail hook with molded keeper on cover and turn latch handle (1/4 turn) seating latch on enclosure.
- Remove the two cover screws from the cover and install the hole plugs (provided) in their place.


SSLS & SLL Installation

- Installer le dispositif de verrouillage SSLS (court) ou SLL (long) en se référant à l'illustration A
- Le verrou étant ouvert, appuyer fermement sur la base et engager le crochet muni de la gâche moulée sur le couvercle puis faire pivoter (1/4 tour) la poignée du verrou sur le boîtier.
- Enlever les deux vis du couvercle et installer à leur place les deux bouchons (fournis).


Instalación del SSLS y SLL

- Instale el pestillo SSLS (corto) o el SLL (largo) como se muestra en (recuadro A) la caja.
- Con el pestillo en la posición abierta, sostenga firmemente la parte posterior de la base, conecte el gancho de retención y el fijador moldeado en la tapa y gire el mango del pestillo (1/4 de vuelta) sentando el pestillo en la caja.
- Retire los 2 tornillos de la tapa e instale en su lugar los tapones (que se proveen) de los orificios.

SSLS

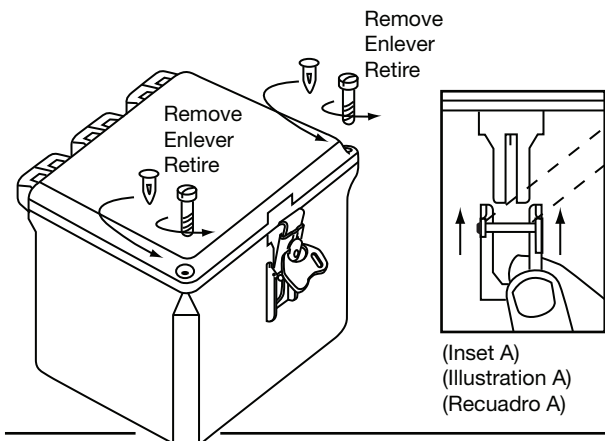

SLL

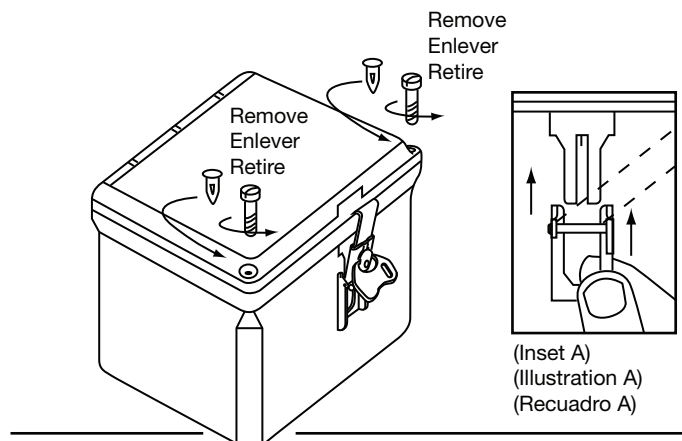

External Hinge Enclosure – SSLS

Note: Enclosures 12 x 10 and larger require 2 latches.

Boîtier à charnière extérieure - SSLS

Remarque: Les boîtiers de 305 mm x 254 mm et plus nécessitent 2 charnières.

Cubierta con bisagra externa - SSLS

Nota: Las cajas de 305 mm x 254 mm y más grandes necesitan 2 pestillos.

Hidden Hinge Enclosure – SLL

Note: Enclosures 12 x 10 and larger require 2 latches.

Boîtier à charnière invisible - SLL

Remarque: Les boîtiers de 305 mm x 254 mm et plus nécessitent 2 charnières.

Cubierta con bisagra oculta - SLL

Nota: Las cajas de 305 mm x 254 mm y más grandes necesitan 2 pestillos.

Limited Warranty Applies. Refer to: www.tnb.com/ecpwarranty for full warranty terms.

Une garantie limitée s'applique. Consultez la page: www.tnb.com/ecpwarranty pour les conditions complètes de la garantie.

Se aplica garantía limitada. Mayor información sobre los términos de garantía completos en: www.tnb.com/ecpwarranty.

Thomas & Betts Corporation
Memphis, Tennessee
www.tnb.com